



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 07-05-2026
16:50:31 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

Specificaties Lekbakken voor stellingen

Indien bestaande stellingsystemen toegepast gaan worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten deze voorzien worden van opvangbakken. De opvangbakken worden op de vloer tussen de stellingstaanders geplaatst. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Opvangbakken type BW, vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal S235JR.
- Opvangbak type HLB, vervaardigd uit 2 mm verzinkt staal S235JR.
- Onderrijhoogte 100 mm, garandeert eenvoudige verplaatsing.
- Draagvermogen roostervloer (optioneel) tot 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.




Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 07-05-2026
16:50:31 | Technische wijzigen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Lekbak voor palletstelling HLB 12

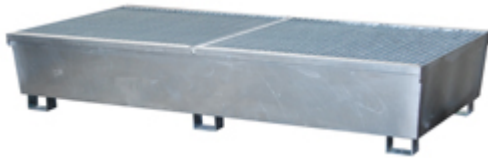

Maatvoering Lekbak voor palletstelling HLB 12

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 135165003 |
| Voordelige verzendkosten > | Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk ! |
| Afmeting uitwendig LxDxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
| Onderrijhoogte | 100 mm |
| Opvangcapaciteit | 1100 liter |
| Gewicht | ca. 207 kg |
| Uitvoering | verzinkt, inclusief verzinkte roostervloer |
| Geschikt voor veldbreedte | 2700 mm |
| Maat tussen de pootjes | ± 2x 1085 en 1x 835 mm |