

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:52:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD1-25-P



Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD1-25-P

Artikelnummer	100250270
Afmeting uitwendig BxDxH	1420 x 1490 x 2250 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1300 x 1260 x 2080 mm
Dagmaat deuropening	1300 x 1980 mm
Opslagcapaciteit	1x gasflespallet (12x normcilinder)
Gewicht	ca. 225 kg
Handling	Pompwagen

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD1-25-P

Stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesbergingen voor de opslag van gascilinders-pakketten. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden een adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Buitenbehuizing vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Voorzien van openslaande verzinkte gaasdeur(en), zonder meerprijs leverbaar met dichte deur(en).
- GDP2-L en GDP4-L geschikt voor palletwagen gebruik.
- GDP3-L en GDP6-L geschikt voor heftruck en kooi-aap gebruik.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor de pakketten makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Depot voorzien van voetplaten met sparing voor verankering op het fundament.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Aflakken buitenzijde (ex gaasdeur) GD1-25-P in standaard RAL kleur	210110060
Aflakken buitenzijde (ex gaasdeur) GD1-25-P in niet-standaard RAL kleur	210110061

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:52:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD3P**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD3P**

Artikelnummer	200250260
Afmeting uitwendig BxDxH	3020 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	2910 x 1990 x 2080 mm
Dagmaat deuropening BxH	2700 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	4x gasflespallet (2 achter elkaar, 4x 12x normcilinder)
Gewicht	ca. 360 kg
Handling	Pompwagen

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD3P

Stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesbergingen voor de opslag van gascilinders-pakketten. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden een adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.


Kenmerken:

- Buitenbehuizing vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Voorzien van openslaande verzinkte gaasdeur(en), zonder meerprijs leverbaar met dichte deur(en).
- GDP2-L en GDP4-L geschikt voor palletwagen gebruik.
- GDP3-L en GDP6-L geschikt voor heftruck en kooi-aap gebruik.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor de pakketten makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Depot voorzien van voetplaten met sparing voor verankering op het fundament.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Aflakken buitenzijde (ex gaasdeur) GD3-P in standaard RAL kleur	210110313
Aflakken buitenzijde (ex gaasdeur) GD13-P in niet-standaard RAL kleur	210110314

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:52:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD2P- L**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD2P- L**

Artikelnummer	200250270
Afmeting uitwendig BxDxH	2100 x 2170 x 2580 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1990 x 1960 x 2440 mm
Dagmaat deuropening BxH	2000 x 2290 mm
Opslagcapaciteit	1x gasflespakket (16x normcilinder)
Gewicht	ca. 510 kg
Handling	Pompwagen en heftruck

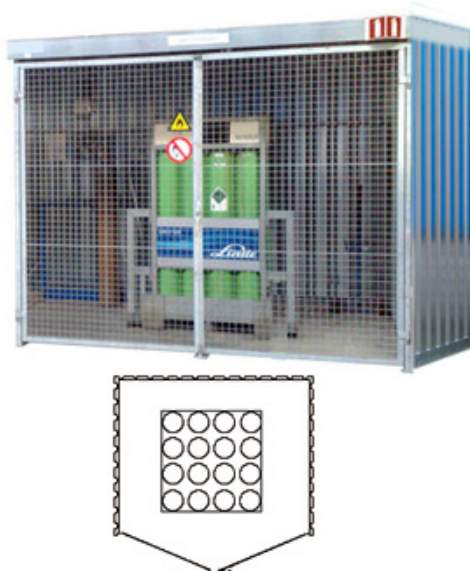
Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD2P- L

Stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesbergingen voor de opslag van gascilinderspakketten. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden een adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Buitenbehuizing vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Voorzien van openslaande verzinkte gaasdeur(en), zonder meerprijs leverbaar met dichte deur(en).
- GDP2-L en GDP4-L geschikt voor palletwagen gebruik.
- GDP3-L en GDP6-L geschikt voor heftruck en kooi-aap gebruik.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor de pakketten makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Depot voorzien van voetplaten met sparing voor verankering op het fundament.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:52:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD3P- L**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD3P- L**

Artikelnummer	300250270
Afmeting uitwendig BxDxH	3020 x 2170 x 2580 mm
Afmeting inwendig BxDxH	2900 x 1960 x 2440 mm
Dagmaat deuropening BxH	2920 x 2290 mm
Opslagcapaciteit	1x gasflespakket (16x normcilinder)
Gewicht	ca. 670 kg
Handling	Pompwagen, heftruck en kooi-aap


Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD3P- L

Stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesbergingen voor de opslag van gascilinderspakketten. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden een adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Buitenbehuizing vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Voorzien van openslaande verzinkte gaasdeur(en), zonder meerprijs leverbaar met dichte deur(en).
- GDP2-L en GDP4-L geschikt voor palletwagen gebruik.
- GDP3-L en GDP6-L geschikt voor heftruck en kooi-aap gebruik.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor de pakketten makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Depot voorzien van voetplaten met sparing voor verankering op het fundament.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:52:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD4P- L**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD4P- L**

Artikelnummer	400250270
Afmeting uitwendig BxDxH	4050 x 2170 x 2580 mm
Afmeting inwendig BxDxH	3940 x 1960 x 2440 mm
Dagmaat deuropening BxH	2x 1940 x 2290 mm
Opslagcapaciteit	2x gasflespakket (32x normcilinder)
Gewicht	ca. 825 kg
Handling	Pompwagen en heftruck

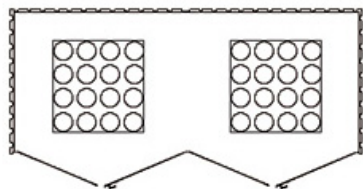
Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD4P- L

Stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesbergingen voor de opslag van gascilinderspakketten. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden een adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Buitenbehuizing vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Voorzien van openslaande verzinkte gaasdeur(en), zonder meerprijs leverbaar met dichte deur(en).
- GDP2-L en GDP4-L geschikt voor palletwagen gebruik.
- GDP3-L en GDP6-L geschikt voor heftruck en kooi-aap gebruik.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor de pakketten makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Depot voorzien van voetplaten met sparing voor verankering op het fundament.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:52:45 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD6P- L**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD6P- L**

Artikelnummer	600250270
Afmeting uitwendig BxDxH	6020 x 2170 x 2580 mm
Afmeting inwendig BxDxH	5900 x 1960 x 2440 mm
Dagmaat deuropening BxH	2x 2920 x 2290 mm
Opslagcapaciteit	2x gasflespakket (32x normcilinder)
Gewicht	ca. 1150 kg
Handling	Pompwagen, heftruck en kooi-aap

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD6P- L

Stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesbergingen voor de opslag van gascilinderspakketten. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden een adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Buitenbehuizing vervaardigd uit verzinkte damwandbeplating.
- Voorzien van openslaande verzinkte gaasdeur(en), zonder meerprijs leverbaar met dichte deur(en).
- GDP2-L en GDP4-L geschikt voor palletwagen gebruik.
- GDP3-L en GDP6-L geschikt voor heftruck en kooi-aap gebruik.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor de pakketten makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Depot voorzien van voetplaten met sparring voor verankering op het fundament.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.