

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 1-14**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 1-14**

Artikelnummer	210110000
Afmeting uitwendig BxDxH	1420 x 1030 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1300 x 850 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	6x 50 ltr normcilinder
Gewicht	195 kg
Compartimenten	1
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 1-14[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GDS-18

Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GDS-18

Artikelnummer	210100260
Afmeting uitwendig BxDxH	1420 x 1030 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1300 x 850 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	18x 50 ltr normcilinder
Gewicht	ca.195 kg
Compartimenten	1
Inrichting	Flessen als bulk vastzetbaar (1 ketting over de gehele breedte)

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GDS-18[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 1-25**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 1-25**

Artikelnummer	210110050
Afmeting uitwendig BxDxH	1420 x 1440 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1300 x 1260 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	10x 50 ltr normcilinder
Gewicht	225 kg
Compartimenten	1
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 1-25[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

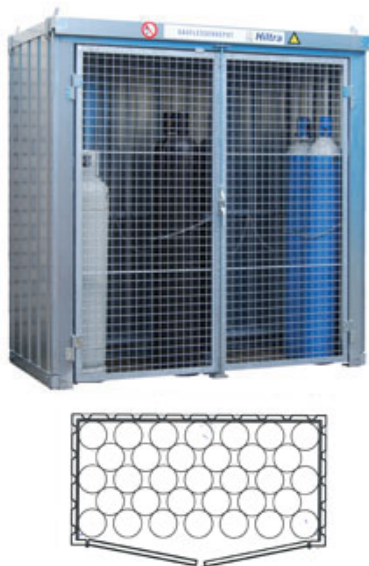
Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GDS-33**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GDS-33**

Artikelnummer	210105260
Afmeting uitwendig BxDxH	2100 x 1160 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1990 x 970 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	33x 50 ltr normcilinder
Gewicht	ca. 229 kg
Compartimenten	1
Inrichting	Flessen als bulk vastzetbaar (1 ketting over de gehele breedte)

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GDS-33[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

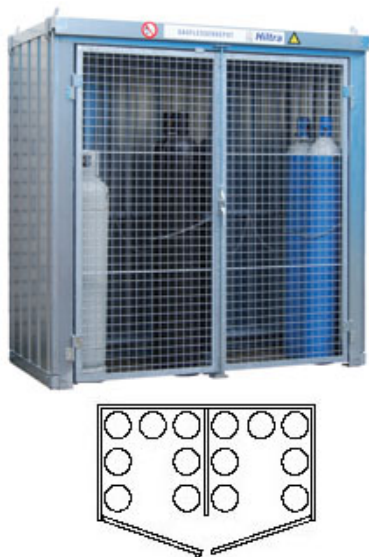
Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Optie A1: Aflakken buitenzijde GDS-33 (ex gaasdeur) in standaard RAL kleur	210110303
Optie A2: Aflakken buitenzijde GDS-33 (ex gaasdeur) in niet-standaard RAL kleur	210110304
Optie K: Extra wandrail (C) L=2 mtr en 2,2 mtr ketting en beslag, gemonteerd	210100310
Optie R: Verzinkte roostervloer tbv GDS-18, GDS-33 en GD1-14	210110012

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 1

Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 1

Artikelnummer	210110270
Afmeting uitwendig BxDxH	2100 x 1160 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	940/940 x 920 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	14x 50 ltr normcilinder
Gewicht	295 kg
Compartimenten	2
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden/middenjuk vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 1[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GDS-65**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GDS-65**

Artikelnummer	300215260
Afmeting uitwendig BxDxH	2100 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1990 x 1990 x 1990 mm
Opslagcapaciteit	65x 50 ltr. normcilinder
Gewicht	ca. 300 kg
Compartimenten	1
Inrichting	Flessen als bulk vastzetbaar (1 ketting over de gehele breedte)

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GDS-65[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Optie A1: Aflakken buitenzijde GDS-65 (ex gaasdeur) in standaard RAL kleur	210110308
Optie A2: Aflakken buitenzijde GDS-65 (ex gaasdeur) in niet-standaard RAL kleur	210110309
Optie K: Extra wandrail (C) L=2 mtr en 2,2 mtr ketting en beslag, gemonteerd	210100310
Optie R: Verzinkte roostervloer tbv GDS-65 en GD2	210110310

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 2

Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 2

Artikelnummer	210220270
Afmeting uitwendig BxDxH	2100 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	940/940 x 1920 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	26x 50 ltr normcilinder
Gewicht	400 kg
Compartimenten	2
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden/middenjuk vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 2[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GDS-105**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GDS-105**

Artikelnummer	500215260
Afmeting uitwendig BxDxH	3010 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	2910 x 1990 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	105x 50 ltr. normcilinder
Gewicht	ca. 360 kg
Compartmenten	1
Inrichting	Flessen als bulk vastzetbaar (1 ketting over de gehele breedte)

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GDS-105[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".


Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Optie A1: Aflakken buitenzijde GDS-105 (ex gaasdeuren) in standaard RAL kleur	210110313
Optie A2: Aflakken buitenzijde GDS-105 (ex gaasdeuren) in niet-standaard RAL kleur	210110314
Optie K: Extra wandrail (C) L=2 mtr en 2,2 mtr ketting en beslag, gemonteerd	210100310
Optie R: Verzinkte roostervloer tbv GDS-105 en GD3	210110315

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 3**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 3**

Artikelnummer	300220270
Afmeting uitwendig BxDxH	3020 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	900/960/900 x 1960 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	39x 50 ltr normcilinder
Gewicht	580 kg
Compartimenten	3
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden/tussenjukken vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 3[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoletsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.


Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 4**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 4**

Artikelnummer	400220270
Afmeting uitwendig BxDxH	4060 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	920/960/960/920 x 1960 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	52x 50 ltr normcilinder
Gewicht	700 kg
Compartimenten	4
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden/tussenjukken vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 4[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

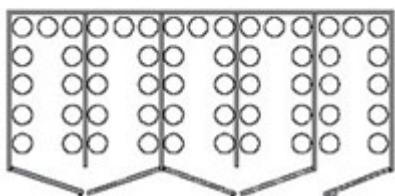
Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 5

Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 5

Artikelnummer	500220270
Afmeting uitwendig BxDxH	5100 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	900/960/960/1000/940 x 1960 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	65x 50 ltr normcilinder
Gewicht	880 kg
Compartmenten	5
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden/tussenjukken vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 5[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

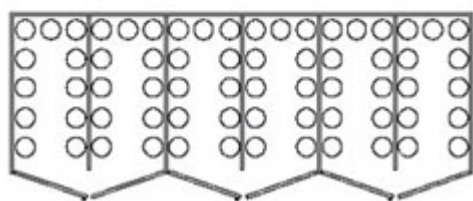
Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:43:04 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 6**Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 6**

Artikelnummer	600220270
Afmeting uitwendig BxDxH	6020 x 2170 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	920/940/980/940/980/880 x 1960 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	78x 50 ltr normcilinder
Gewicht	1000 kg
Compartmenten	6
Inrichting	Flessen per stuk aan de wanden/tussenjukken vastzetbaar

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 6[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).