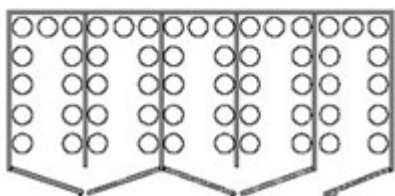


Aangemaakt op: 03-07-2024  
07:31:20 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 5**

## Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 5

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 500220270                                               |
| Afmeting uitwendig<br>BxDxH | 5100 x 2170 x 2225 mm                                   |
| Afmeting inwendig<br>BxDxH  | 900/960/960/1000/940 x 1960 x 2080 mm                   |
| Opslagcapaciteit            | 65x 50 ltr normcilinder                                 |
| Gewicht                     | 880 kg                                                  |
| Compartmenten               | 5                                                       |
| Inrichting                  | Flessen per stuk aan de wanden/tussenjukken vastzetbaar |

**Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 5**[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

**Ontwerp:**

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

**Behuizing (wanden, dak):**

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

**Deur:**

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

**Vastzetinrichting:**

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

**Gevarenaanduiding:**

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

**Constructieve opties:**

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).